

## BRAND

i Kristiania

Automatapparat innstiller 00.

Almindelig apparat forlanger brandmelding.  
Si rolig og klart hvor det er brand.

## POLITIET

i Kristiania

for tilkallelse av øieblikkelig hjelp:  
Automatapparat innstiller 09.

Almindelig apparat forlanger politiet.  
Nevn tydelig hvor hjelpen trenges.

# RIKSTELEFONEN

KRISTIANIA OG OMEGN



Nr. 26 Del I 1924.

### BRUKSANVISNING

#### *Almindelige apparater.*

Forbindelse med abonnenter tilknyttet alle Kristiania Telefonanleggs centraler fås ved å forlange nummeret hos telefonistinnen.

Hvis den abonnent De skal ha, er tilknyttet en annen central end De selv, oppgis nummeret pånytt til telefonistinnen på denne annen central, når hun melder sig.

Forbindelse til Asker (med bicentraler Heggedal, Nesbru, Nærnes og Vollebukta), Sandvika (med bicentraler Lommedalen og Smedstad i Bærum) og Stabekk, fås ved å forlange *Nærtrafikk*.

#### *Automatapparater.*

Forbindelse fås direkte med samtlige innenbys abonnenter samt med abonnenter tilknyttet Skøyen central ved å innstille nummeret på nummerskiven.

Til Slemdal, Bekkelaget, Grørud og Grefsen innstilles det ønskede nummer på nummerskiven. Når telefonistinnen svarer, oppgis nummeret til henne.

Forbindelse til Asker (med bicentraler se ovenfor), Sandvika (med bicentraler se ovenfor), Stabekk, fås ved å innstille sifrene 02 på nummerskiven.

#### *Les den utførlige bruksanvisning (s. I og følgende).*

Telefonapparatene er konstruert således at de skal kunne gi best mulig tjeneste, og er derfor avpasset nøiaktig for øiemedet.

Forskjellige tilleggsinnretninger som ofte frembydes tilsalgs og som angis å skulle forbedre taleoverføringen, holde st. i utenfra borte, hindre smitteoverføring, erstatte telefonkatalogen o. s. v. er unødvendige, samtidig som mange av dem bringer forstyrrelse og feil med sig. Telefonanlegget er derfor i henhold til avsnitt E p. 6 og 7 i bestemmelser og vilkår for abonnement (side IX) berettiget til å fjerne slike tilleggsinnretninger.

Telefonledninger og telefonapparater med tilbehør må ikke urettmessig benyttes i annet øiemed.

*Se omslagets siste side.*



# Anvisning til bruk av telefonen.

## God ekspedisjon

er i vesentlig grad avhengig av samarbeide mellom abonnentene og Telefonanlegget.

Ved å lese og følge nedenstående anvisninger vil man skaffe sig selv så god ekspedisjon, som det i overgangstiden er mulig — og bidra til å redusere de vanskeligheter som henger sammen med gradvis overgang til et nytt system.

## Bruksanvisning for de automatiske telefonapparater.


Finn først nummeret i katalogen og ha dette foran Dem mens De innstiller nummeret på skiven.

Løft saa mikrotelefonen av gaffelen op til øret og vent inntil De hører **et vedvarende summende signal**. (Dette kalles registersignalet. Registret er det apparat i centralen, som erstatter telefonistinnen, og registersignalet svarer til telefonistinnens «ja» ved det gamle system).


Når registersignalet høres — sett så pekefingeren i hullet på skiven for det første siffer i det nummer De vil ringe op — og drei så skiven inntil fingeren stopper mot stoppehaken på skiven. Slipp så skiven og la den løpe helt tilbake. Gjenta denne manøver for hvert siffer i nummeret.

### Eksempel.

Sett at De vil ringe op nr. 42758. Løft først mikrotelefonen av gaffelen og lytt efter registertonen. Når De hører signalet, sett fingeren i hullet merket med «4», drei skiven

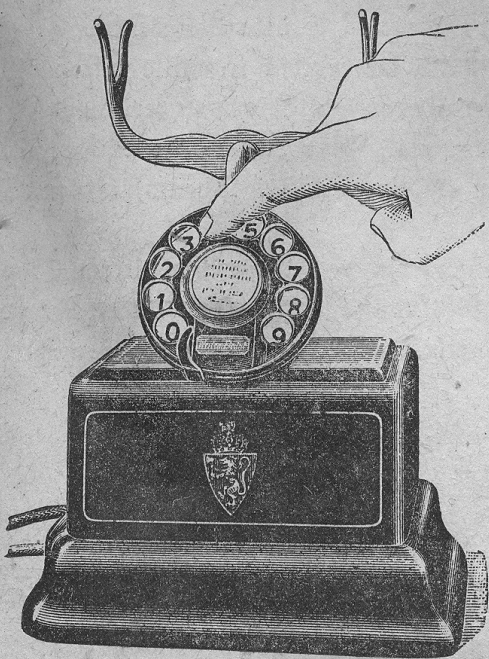

Ferdig til å innstille «4» — det første siffer i det eksempelvis valgte nummer.

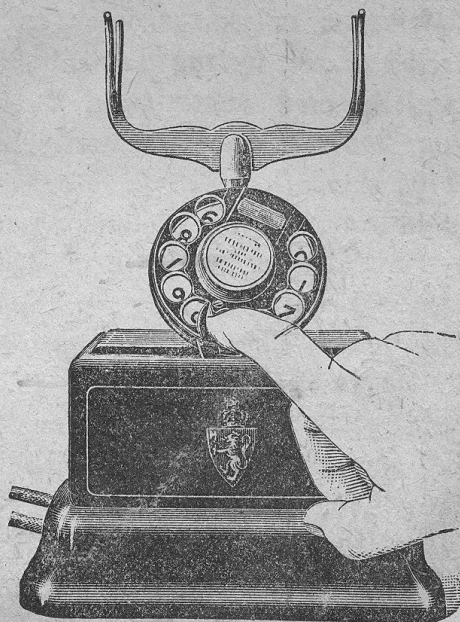

Skiven dreiet fra 4-tallet til stoppehaken.



inntil fingeren ligger an mot stoppehaken og slipp så skiven. Når skiven er kommet til ro etter tilbakegangen, sett fingeren i hullet merket «2» og gjør det samme som før. Når skiven atter er gått helt tilbake, gjentas samme manøver med 7-tallet og der etter med 5- og med 8-tallet. Når dette er gjort, vil De høre en svak gjentatt lyd av kort varighet. Dette betyr at maskinene har utført Deres ordre og at det ringes på den forønskede abonnent. Hvis abonnenten er «optatt», vil De høre et **kraftig støtvis gjentatt summesignal**, som vedvarer inntil De henger telefonen op.

De vil **ikke** få forbindelse med abonnenten ved å stå og vente til han blir ledig. Heng derfor telefonen op straks og innstill nummeret på nytt.

**Tving ikke skiven tilbake**, men la den løpe tilbake av sig selv.

**Ikke ryst eller beveg gaffelen op og ned** når De tar mikrotelefonen av. Når innstillingen av nummeret er begynt, må gaffelen **ikke** røres.

**Hvis fingeren skulde gli ut av hullet** under innstillingen av nummeret eller **hvis skiven** av vanvare **ikke blir trukket helt op** til fingeren stopper mot stoppehaken — så legg mikrotelefonen på gaffelen, vent et par sekunder og begynn forfra igjen.

Legg **ikke** mikrotelefonen op før samtalen er ferdig. Skal De hente nogen til telefonen eller undersøke noget — så legg mikrotelefonen ved siden av bordapparatet eller ovenpå veggapparatet.

**Når De er ferdig med samtalen**, så legg mikrotelefonen på gaffelen og vent noen sekunder, før De foretar en ny oppringning.

**Er vedkommende abonnent optatt**, legg også da mikrotelefonen tilbake på gaffelen.

**Med samtlige innenbys abonnenter samt med abonnenter tilknyttet Skøyen bicentral** fås forbindelse direkte ved å innstille nummeret på skiven.

**Med abonnenter ved de utenbys bicentraler** (Slemdal, Bekkelaget, Grefsen og Grorud) fås forbindelse ved å innstille nummeret på skiven og når bicentralens telefonistinne svarer — å **opgi nummeret** til henne.

**Oplysningskontoret for Kristiania telefonanlegg med bicentraler** fås ved å innstille sifrene 08 på skiven.

**Rikstelefonen** (bestilling av rikstelefon samtaler) fås ved å innstille sifrene 01 på skiven.

**Rikstelefonens opplysningskontor og bestyrerinnene** fås ved å innstille sifrene 01 på skiven. Når det svares, **forlang** da henholdsvis «Oplysningen» eller «Bestyrerinnen».

Forbindelse med **Asker** (med bicentraler Heggedal, Nesbru, Nærnes og Vollebukta), **Stabekk** og **Sandvika** (med bicentraler Lommedalen og Smedstad i Bærum) fås ved å innstille sifrene 02 på skiven.

**Telegramtelefonen** (for telefonering av telegrammer) fås ved å innstille sifrene 03 på skiven.

**Telegramtelefonens bestyrerinne og telegramtelefonens opplysningskontor** fås ved å innstille sifrene 03 på skiven, og når telegramtelefonens telefonistinne svarer, å **opgi** henholdsvis «Bestyrerinnen» eller «Oplysningen» til henne.

**Vakttelefonen** fås ved å innstille 25749 på skiven. Se side IV.

**Feilmeldingskontoret** fås ved å innstille sifrene 05 på skiven.

**Politiet** (kun for tilkallelse av øieblikkelig hjelp) fås ved å innstille sifrene 09 på skiven. Nevn tydelig hvor hjelpen trenges.

**Brandmelding.** Hovedbrandvaktene i Kristiania fås ved å innstille sifrene 00 på skiven. Når brandvaktene melder sig, gis kort men tydelig beskjed om hvor det er brand.